




CELDAS DE CARGA TIPO SINGLE POINT

SINGLE POINT LOAD CELLS

BP-1042

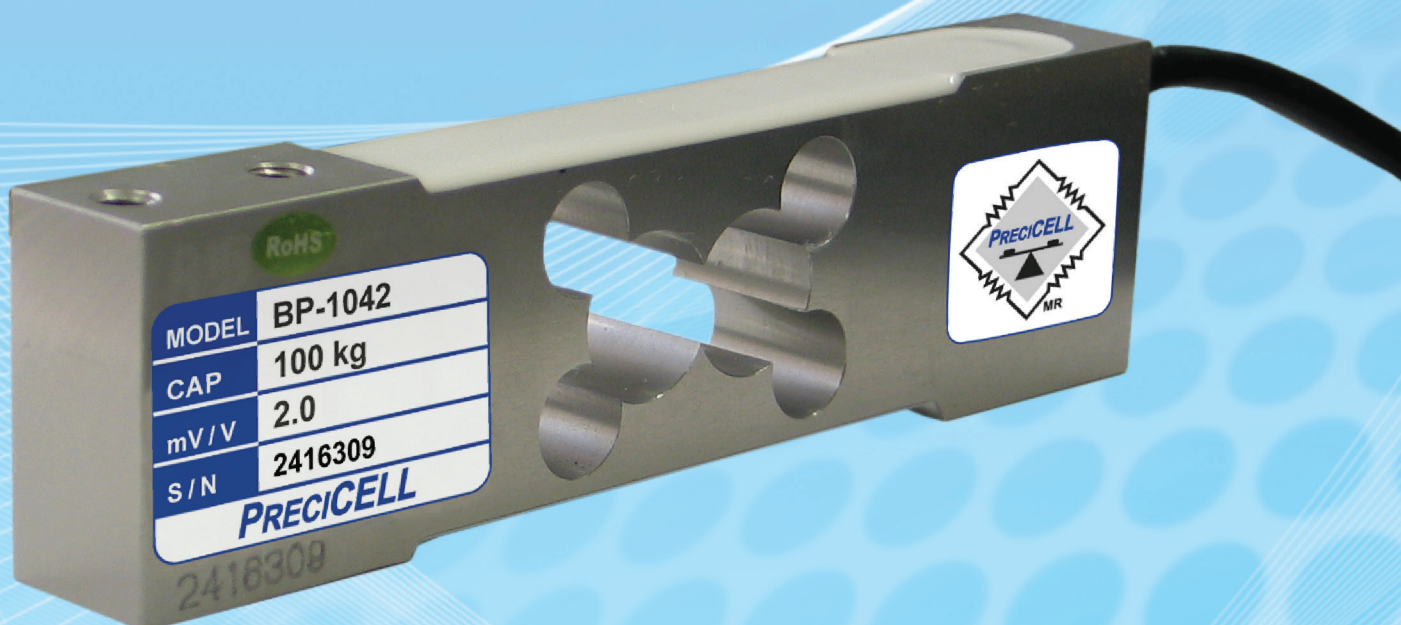


Especificaciones / Features:

- ◆ Celda de carga tipo Single Point de aluminio, sellada con protección IP66 y 2.5 m de cable de señal, de 39 mm de altura para plataformas de hasta 45x45 cm. / *Load cell Single Point aluminum IP66 sealed and 2.5 m of signal cable, 39 mm high for platforms up to 45x45 cm.*
- ◆ Intercambiable con: Precicell PE-2, TEDEA 1042, HBM SP4, Rice Lake RL1042 y Transcell FAS / *Interchangeable with: Precicell PE-2, TEDEA 1042, HBM SP4, Rice Lake RL1042 and Transcell FAS.*

Capacidades / Capacity:

- ◆ 15, 30, 50 y 100 kg.

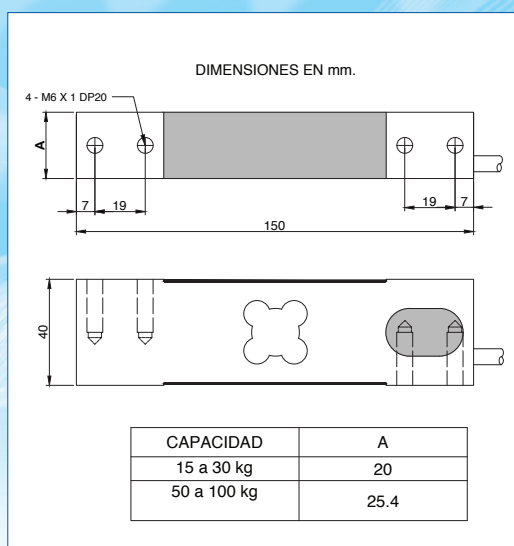

básculas **PRECICELL** s.a. de c.v.